

N NARGESA®

CURVADORA DE TUBOS Y PERFILES

MC650

 Tecnología 4.0

NUEVO



50 años
fabricando maquinaria industrial



VÍDEO DE FUNCIONAMIENTO

Vídeo del funcionamiento de la máquina.

PEDIR PRESUPUESTO

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h.
Días laborables.

ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES

El aval de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación



CERTIFICADOS Y ACREDITACIONES

Algunos de los certificados que respaldan nuestros procesos y benefician a nuestros clientes




PYME INNOVADORA
Válido hasta el 31 de mayo de 2026



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La curvadora de tubos y perfiles MC650 Nargesa es ideal para fabricar bridas, invernaderos, grandes estructuras para la construcción, barandas y todo tipo de figuras circulares en distintos perfiles y tubos de pequeñas y grandes dimensiones.

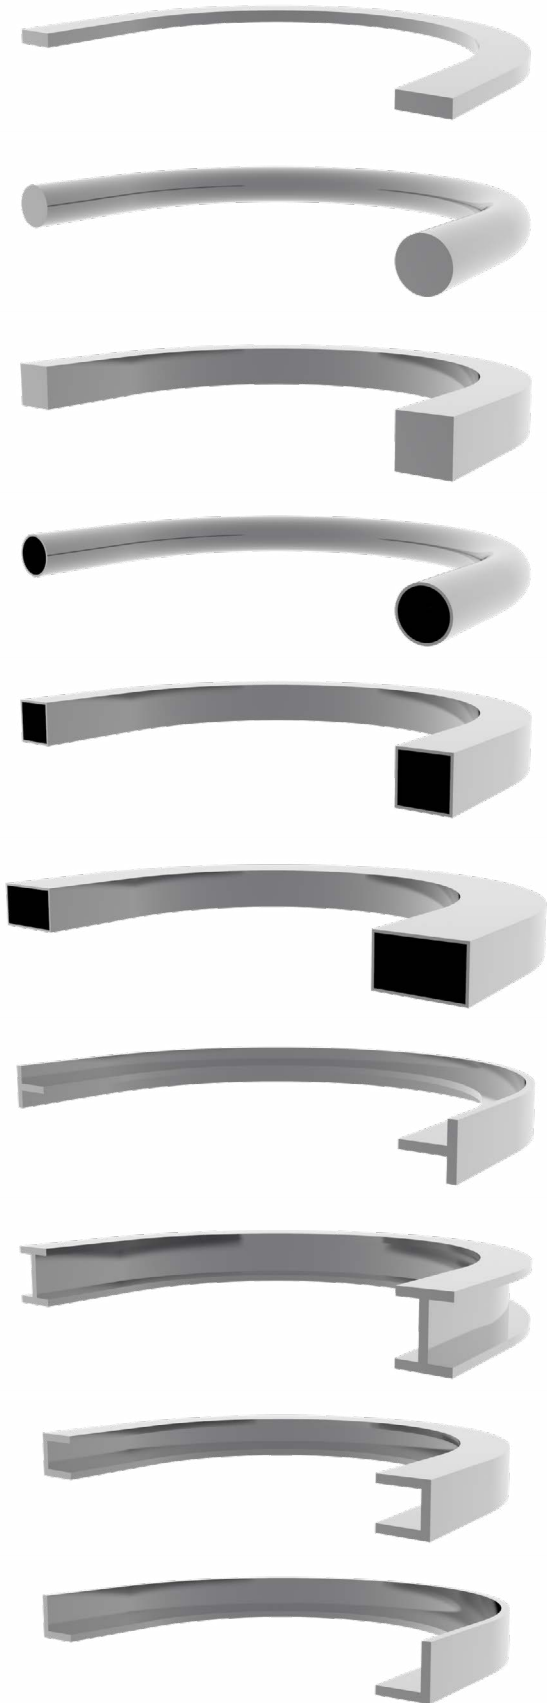

> Especialmente diseñada para realizar producciones en serie a través del Control, que registra la posición de los rodillos en cada curva para repetir las mismas operaciones posteriormente. Sin el control de posicionamiento longitudinal.

> Capacidad máxima de curvado en tubo redondo: 4' pulgadas o 101,6 mm

> Arrastre a los tres rodillos, ideal e imprescindible para curvar tubo redondo y diferentes perfiles sin dañar la superficie.

> Transmisión segura mediante piñones planos templados por inducción.

> Ejes de acero F-154 templados y rectificados.

> Accionamiento electrohidráulico.

> Diámetro de los ejes inferiores: 65 mm.

> Diámetro del eje superior: 80 mm.

> Longitud útil de ejes: 130 mm.

> Diámetro exterior de los rodillos: 202 mm.

> Regulación de curvado independiente de los rodillos inferiores, lo cual permite realizar curvados mucho más pequeños de diámetro y aprovechar más el material que en las curvadoras piramidales.

> Posición de los rodillos asimétricos controlada electrónicamente.

> Panel ESA S625 suministrado con la máquina.

> Motor principal: 3 Kw/4 CV.

> Motor grupo hidráulico: 0.75 KW/1 CV.

> Tensión a 3 fases: 230/400 V.

> Velocidad de los rodillos regulable: De 3 a 7 RPM.

* Todos nuestros productos están fabricados en nuestras instalaciones en España. Los componentes hidráulicos y electrónicos son completamente estándar y de las mejores marcas de primer orden Europeo, con servicio técnico en todo el mundo: Rexroth, Bosch, Roquet, Schneider Electric, LG, Telemecanique, Pizzato...



QUÉ DEBERÍAMOS SABER ANTES DE COMPRAR UNA CURVADORA DE TUBOS Y PERFILES DE TUBOS Y PERFILES



Tecnología 4.0


Las ventajas de poseer esta tecnología en una máquina son infinitas, solo haremos hincapié en las más relevantes. Siempre que el cliente dé su consentimiento, el fabricante podrá conectarse remotamente a su máquina para realizar cualquier actualización del software de forma totalmente gratuita y detectar posibles anomalías de la máquina sin necesidad de estar presente. Avisa al cliente de cuándo debe realizarse el mantenimiento preventivo de la máquina y muchas más prestaciones.



Nuevo EcoMode

En la actualidad, conocemos la enorme importancia del ahorro de energía. Es por esto por lo que nuestra nueva maquinaria incorpora un **EcoMode** que desconecta de forma automática las partes eléctricas que generan un mayor consumo de energía si se detecta un periodo de inactividad. Así, cuando es necesario reanudar la producción, solo basta con presionar el pulsador de movimiento.

Creemos que esta característica es de vital importancia tanto para el ahorro de nuestros clientes como para la sostenibilidad de nuestro planeta, ya que somos una empresa muy comprometida con el medio ambiente.

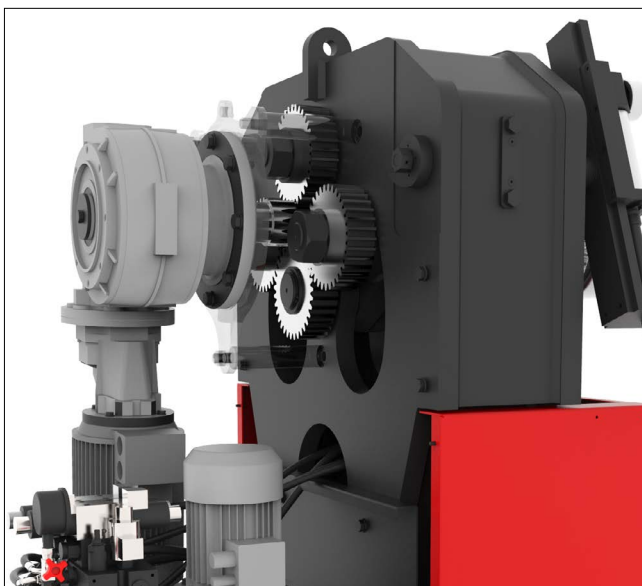

Robustez

Si se fijan en el peso de la máquina comparada con otras marcas, pueden hacerse una idea de cómo está construida. En algunos modelos puede doblar el peso. No estamos hablando de máquinas para el bricolaje, sino curvadoras de tubos que pueden trabajar 24 horas diarias. Construida en chapa de acero, templada en los puntos de desgaste y accionada con un reductor de transmisión mediante piñones planos. No utilizamos ni cadena ni otros dispositivos débiles que podrían afectar al funcionamiento de la máquina en un futuro.



Posición vertical y horizontal

Es importante remarcar que cuando se adquiere una curvadora, debe poder colocarse tanto en posición horizontal como en vertical. Si la pieza a fabricar cuenta con diámetros inferiores a 1500 mm, es aconsejable trabajar en posición vertical. Por el contrario, cuando se aumentan los diámetros del curvado por encima de esta cota, lo ideal es trabajar en posición horizontal. De esta manera, al disponer de un buen apoyo, se evita que el mismo peso de la pieza afecte al resultado final. También se utiliza el curvado en posición horizontal para solventar problemas de altura en las instalaciones del cliente. La dobladora MC650 puede trabajar en ambas posiciones (vertical y horizontal), lo que demuestra una gran versatilidad.




Posición asimétrica de los rodillos, controlada electrónicamente

Las curvadoras asimétricas presentan algunas ventajas frente a una dobladora piramidal. Los ejes inferiores ascienden y descienden describiendo un movimiento en forma de riñón. Esto quiero decir que los entre centros son variables, lo que permite un ahorro en el material y, en consecuencia, un óptimo aprovechamiento del perfil o tubo, que se puede curvar hasta casi el extremo. Además, otra de las ventajas es que al poder juntar prácticamente los rodillos, se pueden realizar doblados con radios mucho más pequeños que en las curvadoras piramidales.



3 Rodillos motrices

El sistema de arrastre mediante 3 rodillos facilita y agiliza el trabajo, principalmente cuando se trata de realizar curvados en tubos redondos o cuadrados, evitando posibles marcas en el material, lo que supone una mejora importante frente a las dobladoras con 2 ejes motrices, que cuentan con los rodillos inferiores grafilados para conseguir una buena tracción. Todos los trabajos de curvado son mas rápidos de realizar en una dobladora de 3 ejes motorizados.

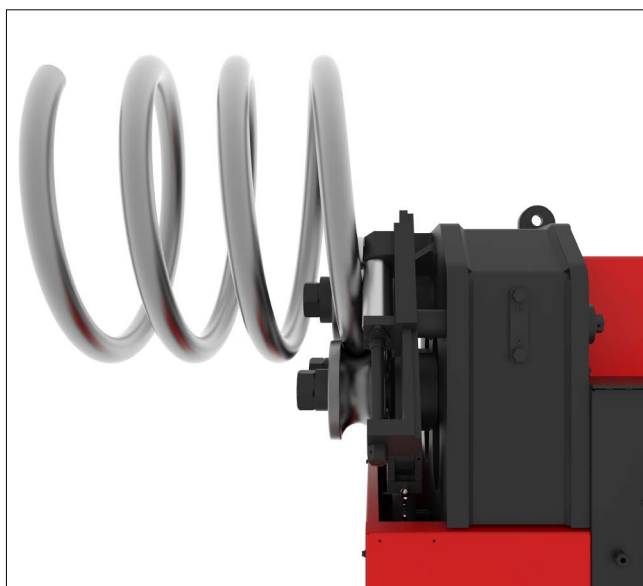

Enderezadores laterales

En el modelo MC650, los enderezadores laterales pueden llegar a corregir el doblado de los perfiles hasta en 6 planos diferentes, es decir, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, en rotación a izquierdas y en rotación a derechas, sobre su mismo eje. Así mismo, se pueden ajustar los enderezadores de tal forma que se obligue al perfil a crear una espiral. Además, también incorpora un dispositivo rotativo imprescindible para poder doblar el ángulo o conocer el radio resultante de la pieza conformada mecánicamente.




Velocidad de rotación y ajuste de los ejes programable

En la mayoría de ocasiones, cuando el perfil a curvar es de pequeño tamaño y la máquina está programada, podemos aumentar la velocidad de producción. También, cuando el perfil utilizado es de mayor tamaño, podemos reducir la velocidad de trabajo para que se adecue de forma idónea para realizar un buen curvado. De igual manera, se puede programar la velocidad de ajuste del curvado en la primera pieza, o pieza única, facilitando y agilizando así el trabajo de doblado más complejo. A diferencia de otras marcas, la Nargesa MC650 incorpora de serie este variador de velocidad tanto en el giro de los rodillos como en el ajuste de la posición.

Los tiempos y la tecnología cambian muy deprisa y el dilema más común no es comprar una curvadora para realizar un trabajo, sino **encontrar al operario adecuado para trabajar con ella.**

Es por eso que, hace meses, en Nargesa empezamos a **diseñar y programar un control muy fácil de utilizar e increíblemente intuitivo.**

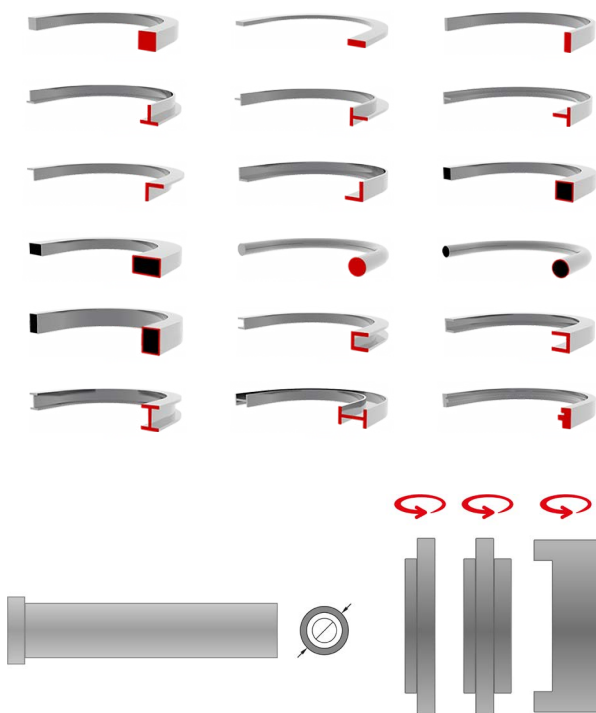


El resultado es que, a diferencia de los otros, facilita el proceso de curvado a un nivel tal que no resulta imprescindible ser un profesional del curvado para realizar un doblado rápido y preciso. Además, contribuye a aumentar la productividad y la repetitividad para próximas ocasiones en que debamos realizar el mismo trabajo, e incluso un curvado muy similar.

Cuenta para ello con una completa biblioteca de perfiles y una extensa base de datos editable de radios predefinidos.

Y, por si esto no fuera suficiente, dispone de una útil herramienta que permite colocar gráficamente los rodillos en pantalla, como otra de las muchas ventajas que ofrece el nuevo dispositivo táctil de control y gestión de la curvadora MC650.

Han sido muchos meses de ensayos, pruebas, programación y depuración, hasta conseguir el “ayudante” perfecto para las generaciones presentes y futuras de operarios.



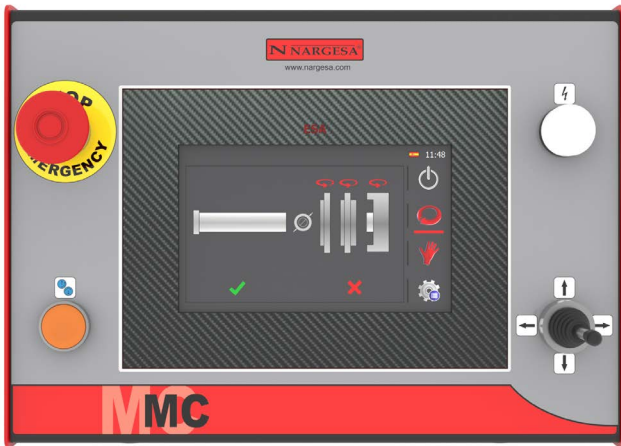

Indicación visual de la posición de los rodillos

La curvadora dispone de un indicador visual de la posición de los rodillos en cada eje, lo que permite mostrar de una forma gráfica qué rodillos hemos colocado, su orientación y también su ordenación para la realización de una determinada pieza. Su objetivo final es conseguir una repetitividad excepcional durante la producción, ahorrando tiempo y errores al ejecutar programas, ya que permite conocer la disposición de los rodillos de la curvadora incluso meses después de su creación.



Biblioteca de perfiles

La curvadora dispone de una extensa librería que incorpora todos los perfiles que es capaz de curvar nuestra máquina. Así mismo, es posible definir sus dimensiones y grosor para conocer, en producciones posteriores, con qué tipo de material realizamos el trabajo.



Listado de radios predefinidos

Con la idea en mente del ahorro máximo para nuestros clientes, existe la posibilidad de poder crear una barra de muestra basada en el trabajo que queremos realizar. Con el curvado de dicha barra, conseguiremos introducir en la base de datos de la curvadora una relación inequívoca entre la posición real de los rodillos y el radio obtenido. Esto permitirá al operario conocer de antemano donde debe colocar los rodillos para realizar radios conocidos o extrapolar estos datos para realizar nuevos radios a partir de posiciones ya conocidas. Además, si tenemos la capacidad de ir introduciendo nuevos valores a medida que vamos trabajando, conseguiremos, en un futuro cercano, poder realizar cualquier radio sin la necesidad del ensayo y error. Es decir, conseguiremos ahorrar un tiempo y un material muy valioso.



CARACTERISTICAS DEL CONTROL ESA S625

La curvadora de tubos MC650 Nargesa lleva un control con pantalla táctil a color de 7", muy intuitivo y fácil de utilizar, con la última tecnología 4.0. **Solo debemos realizar la primera pieza y guardar cada paso para que el control repita estas operaciones en las demás piezas de la serie, de forma automática, sin el control del posicionamiento longitudinal.**

Podemos añadir al programa el tipo y la medida del tubo o perfil, el material y la colocación de los rodillos para tenerlo guardado en siguientes series.

Estas son algunas de las prestaciones más relevantes de dicho control.

- > Almacenamiento de hasta 10.000 programas.
- > Programación de infinidad de curvados distintos en la misma pieza.
- > Programación de medidas en pulgadas o en milímetros.
- > Biblioteca de rodillos disponibles con posibilidad de programar de nuevos.
- > Biblioteca de diferentes perfiles, tubos y materiales.
- > Programación en más de 20 idiomas diferentes.
- > Velocidad de rotación de 3 a 7 rpm graduable automáticamente o manualmente.
- > Modo de funcionamiento manual o automático.
- > Tecnología 4.0
- > Joystick para accionar los movimientos de rotación y posicionamiento.
- > Diagnóstico de alarmas en pantalla.
- > Aviso del mantenimiento preventivo.
- > Posibilidad de conectarse remotamente por parte del fabricante sin estar presente.
- > Resolución de la pantalla táctil a color de 7"800x480.
- > Disco de silicio de 128MB.
- > 2 Entradas analógicas, resolución de 12 bits.
- > 16 entradas digitales (24 Vdc).
- > 16 salidas digitales (24 Vcc, 0,7 A max.) Protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos.
- > 1 puerto serie RS232.
- > 1 puerto CAN con 9 contactos SubD F conector.
- > Fuente de alimentación 24Vdc.
- > 1 puerto USB.

CAPACIDAD DE CURVADO

Las medidas presentadas en la siguiente tabla son orientativas, están directamente relacionadas con la dureza y calidad del tubo o perfil.



| | MC150B | | MC200 | | MC400 | | MC200H | |
|--------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Perfil | Medidas | Radiomín | Medidas | Radiomín | Medidas | Radiomín | Medidas | Radiomín |
| | 50x10 | 300 | 50x10 | 300 | 50x10 | 250 | 60x10 | 200 |
| | 60x20 | 200 | 80x20 | 150 | 80x20 | 150 | 80x20 | 150 |
| | 25x25 | 200 | 30x30 | 200 | 30x30 | 150 | 30x30 | 150 |
| | 50x50x3 40x40x3 | 700 350 | 50x50x3 40x40x3 | 600 300 | 50x50x3 40x40x3 | 600 300 | 50x50x3 40x40x3 | 450 300 |
| | 40 | 200 | 40 | 200 | 40 | 150 | 40 | 200 |
| | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 200 | 40 | 250 |
| | 40 | 300 | 40 | 300 | 40 | 250 | 40 | 250 |
| | 50 | 200 | 60 | 300 | 60 | 225 | 60 | 225 |
| | 50 | 250 | 60 | 300 | 60 | 225 | 60 | 225 |
| | 40 | 500 | 40 | 420 | 40 | 200 | 40 | 300 |
| | 25 | 180 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 |
| | 50,8x3* =2"x3* 40x2* | 600 600 300 | 63,5x3* =2" 1/2x3* 40x2* | 500 500 250 | 63,5x3* =2" 1/2x3* 40x2* | 450 450 200 | 63,5x3* =2" 1/2x3* 40x2* | 450 450 200 |


* Rodillos opcionales



| MC550 · MC550NC · MC550CNC | | | MC650 · MC650NC · MC650CNC | |
|----------------------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|
| Perfil | Medidas | Radio mínimo | Medidas | Radio mínimo |
| | 60x15 | 400 | 100x15 80x20 60x15 50x15 20x10 | 1250 450 300 155 140 |
| | 60x8 | 200 | | |
| | 50x15 | 350 | | |
| | 50x10 | 175 | | |
| | 40x8 | 150 | | |
| | 30x5 | 110 | | |
| | 25x5 | 105 | | |
| | 100x20 | 250 | 120x20 100x25 80x20 | 250 350 200 |
| | 80x20 | 200 | | |
| | 80x15 | 180 | | |
| | 35x35 | 400 | 45x45 40x40 25x25 20x20 | 300 280 200 150 |
| | 30x30 | 200 | | |
| | 25x25 | 175 | | |
| | 20x20 | 150 | | |
| | 15x15 | 150 | | |
| | 60x60x3 | 800 | 70x70x4 60x60x3 40x40x3 | 750 750 300 |
| | 50x50x3 | 600 | | |
| | 35x35x3 | 200 | | |
| | 70x30x3 | 500 | 80x40x3 60x30x3 50x30x3 | 500 300 250 |
| | 60x30x3 | 400 | | |
| | 50x30x3 | 250 | | |
| | 60x60x7 | 300 | 80* 70 60 40 | 500 400 200 150 |
| | 50x50x6 | 250 | | |
| | 40x40x5 | 200 | | |
| | | | | |
| | 60x60x7 | 500 | 80* 60 40 | 500 400 150 |
| | 50x50x6 | 400 | | |
| | 40x40x5 | 300 | | |
| | 60x60x7 | 350 | 60x8 40x6 | 450 250 |
| | 50x50x6 | 300 | | |
| | 40x40x5 | 250 | | |
| | 40x20x5 | 160 | 120* 100* 80 | 600 600 350 |
| | 60x30x6 | 200 | | |
| | 80x45x6 | 400 | | |
| | 80x45x6 | 600 | 120* 100* 80 | 700 700 400 |
| | 60x30x6 | 250 | | |
| | 40x20x5 | 200 | | |
| | 50x5 | 550 | 70x7 60x5 50x5 40x4 | 600 400 300 250 |
| | 40x5 | 400 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 50x5* | 750 | 50x5* 40x4* | 750 500 |
| | 40x4* | 500 | | |
| | 40 | 300 | 50 40 25 | 300 200 175 |
| | 35 | 250 | | |
| | 30 | 200 | | |
| | 20 | 130 | | |
| | | | | |
| | 76,2x3* (3"x3") | 500 | 101,6x3,5* (=4"x3") 100x3* 88,9x4* (=3"SCH") 35x2* 20x1,5* | 500 500 700 120 115 |
| | 40x2 | 180 | | |
| | 20x2 | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Rodillos opcionales

DIMENSIONES EXTERIORES

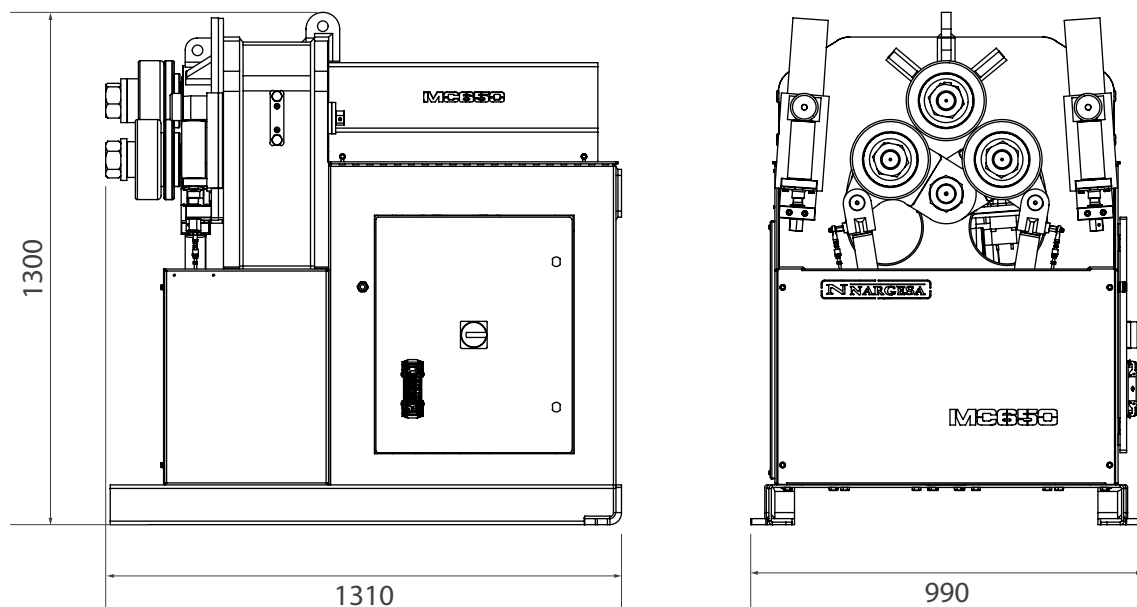

CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

- Código Arancelario: 84622990
- Bancada inferior paletizada para poder transportar fácilmente la máquina al lugar de trabajo o almacenar.
- La máquina se envía completamente ensamblada.
- Palet de madera y caja de cartón de 3 capas apta para el transporte marítimo.
- Opcional: embalaje de madera NIMF15.

MC650

| | |
|------------|---------------------|
| Ancho | 1380 mm |
| Fondo | 1070 mm |
| Alto | 2090 mm |
| Volumen | 3,08 m ³ |
| Peso Neto | 1290 Kg. |
| Peso Bruto | 1321 Kg. |


ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA MAQUINA

Rodillos de serie MC650



Equipada con 9 rodillos estándar, con los cuales puede realizar todo tipo de perfiles.


Tubo cuadrado, rectangular, macizo cuadrado, redondo y rectangular, perfil U, perfil T, ángulo, pletina plana, al canto...



Rodillos ajustables mediante arandelas a la medida del tubo o perfil, lo cual nos permite realizar curvados en diferentes dimensiones de tubo o perfil.

Rodillos de acero F155 templados y rectificadas.

Ensamblaje de los rodillos

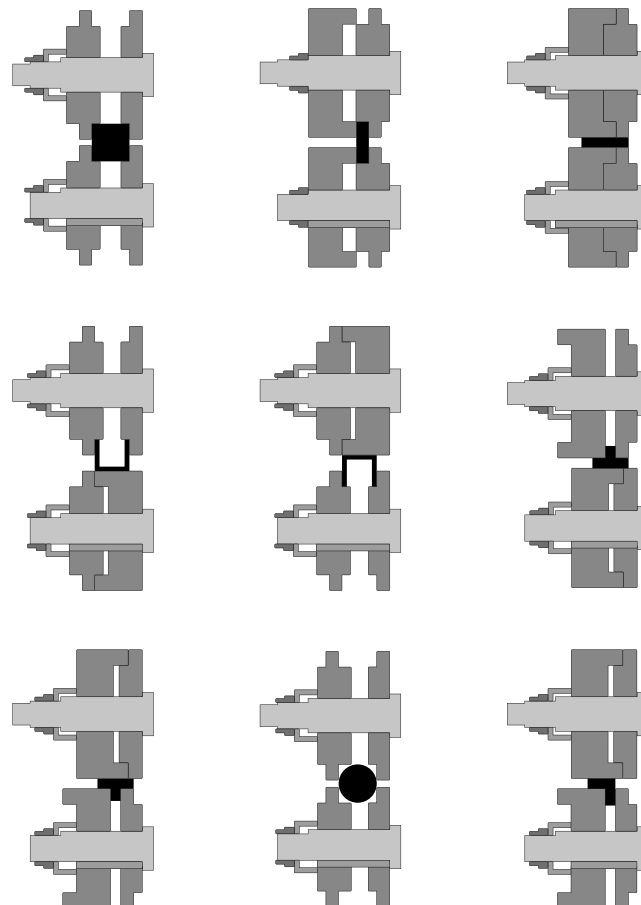

ACCESORIOS OPCIONALES

Medidor de radios digital de alta precisión



REF: 140-MED08-00001

El **Medidor de radios digital** permite la lectura directa e instantánea de radios internos o externos en un rango de 55 a 11.250 milímetros o de 2" a 443" pulgadas.

Se utiliza para medir el radio de objetos esféricos como tubos, perfiles y tuberías de forma rápida y precisa.

Es muy fácil y rápido de utilizar! Nos indica el radio interno o externo de la pieza que estamos curvando *sin necesidad de sacarla de la máquina y sin tener que dibujar y recortar plantillas.*

Este Medidor de radios digital permite la lectura directa e instantánea de valores de radio interno o externo, para un amplio rango de curvas.

- > **Comodidad:** No necesitamos recortar plantillas para saber el radio de una curva, tampoco es necesario sacar la pieza de la máquina para medirla. El medidor de radios hace que el trabajo sea más rápido y preciso.
- > **Fácil de usar:** Su utilización es simple y el proceso de medición es muy rápido. Solo debemos colocar el Medidor en la parte interna o externa de la curva y automáticamente nos da el valor.
- > **Multi-material:** El medidor es apto para cualquier tipo de sólidos consistentes, como aceros, madera o materiales plásticos.
- > **Alta precisión:** La tolerancia de error sobre el radio es de 0,01mm. La precisión de la medida dependerá de la calidad superficial del sólido a medir.
- > **Ámbito de aplicación:** Este Medidor de radios se suministra con 3 Arcos diferentes. La utilización de uno u otro arco nos ofrece un rango de medición de 55 a 11.250 milímetros y de 2" a 443" pulgadas.
- > **Pantalla digital LCD:** Lectura cómoda de todos los datos, bajo consumo de energía.
- > **Práctico:** Es pequeño y ligero, se puede utilizar fácilmente para diferentes mediciones. Cómodo, fiable y duradero.
- > **Almacenamiento:** Suministramos un maletín de acero inoxidable con protección interior de espuma para guardar y proteger el Medidor cuando no lo utilizamos. Cómodo de transportar y resistente a los impactos.
- > **Dos unidades de medida:** Podemos seleccionar si queremos la medida en milímetros o en pulgadas, solo presionando un botón.
- > **Ideal para radios grandes:** A diferencia de otros fabricantes, el Medidor Nargesa puede medir radios hasta 12 metros con máxima precisión. Para mayor radio consultar con el fabricante.
- > **Ideal para radios pequeños:** La gran longitud del palpador permite su utilización incluso cuando el radio interno a medir es muy pequeño.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- > Rango de medición: De 55 a 11.250 milímetros o de 2" a 443" Pulgadas.
- > Tolerancia de error sobre el palpador: $\Delta L = 0.02\text{mm}$
- > Tolerancia de error sobre el radio: $\Delta R = (0.01 * R)\text{mm}$
- > Alimentación: Pila de litio 3V CR2032
- > Temperatura de trabajo: $0 \pm 40^\circ\text{C}$
- > Temperatura de almacenamiento o transporte: $-20^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$
- > Condiciones de humedad relativa: $\approx 80\%$

Arcos suministrados con el Medidor de radios digital

Arco de medición de 100



El Arco de medición de 100mm se suministra con el Medidor de radios digital.

Este arco se fija al medidor para medir radios internos o externos, entre los siguientes rangos:

Radio mínimo: 55mm o 2"

Radio máximo: 625mm o 25"

Arco de medición de 200



El Arco de medición de 200mm se suministra con el Medidor de radios digital.

Este arco se fija al medidor para medir radios internos o externos, entre los siguientes rangos:

Radio mínimo: 125mm o 5"

Radio máximo: 2.500mm o 99"

Arco de medición de 300



El Arco de medición de 300mm se suministra con el Medidor de radios digital.

Este arco se fija al medidor para medir radios internos o externos, entre los siguientes rangos:

Radio mínimo: 475mm o 18"

Radio máximo: 11.250mm o 443"

Rodillos de acero templado



Rodillos fabricados en Acero F155 y tratados a 62 Rc.
Aptos para curvar todo tipo de tubos redondos de
acero o inoxidable.

*Limpiar siempre muy bien las rulinas antes de utilizar
acero inoxidable para no contaminar el tubo.*

*Cuando las medidas de los tubos son pequeñas, se
añaden dos medidas en el mismo rodillo*



| Para tubo en mm | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Referencia | Dimensiones | Peso |
| 140-08-08-RHT0001 | (25 + 30) | 45,30 Kg. |
| 140-08-08-RHT0002 | (20 + 35) | 44,80 Kg. |
| 140-08-08-RHT0003 | 40 | 45,30 Kg. |
| 140-08-08-RHT0004 | 50 | 40,80 Kg. |
| 140-08-08-RHT0005 | 60 | 35,70 Kg. |
| 140-08-08-RHT0006 | 70 | 64,70 Kg. |
| 140-08-08-RHT0007 | 80 | 57,40 Kg. |
| 140-08-08-RHT0008 | 90 | 49,50 Kg. |
| 140-08-08-RHT0009 | 100 | 41,00 Kg. |
| Para tubo Schedule | | |
| 140-08-08-RHISOT0001 | $(3/8" + 1/2") = (17,2 + 21,3 \text{ mm})$ | 49,50 Kg. |
| 140-08-08-RHISOT0002 | $(1" + 3/4") = (33,7 + 26,9 \text{ mm})$ | 43,75 Kg. |
| 140-08-08-RHISOT0003 | $1" 1/4 = 42,4 \text{ mm}$ | 44,40 Kg. |
| 140-08-08-RHISOT0004 | $1" 1/2 = 48,3 \text{ mm}$ | 41,60 Kg. |
| 140-08-08-RHISOT0005 | $2" = 60,3 \text{ mm}$ | 35,50 Kg. |
| 140-08-08-RHISOT0006 | $2" 1/2 = 73 \text{ mm}$ | 62,60 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0007 | $3" = 88,9 \text{ mm}$ | 50,35 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0008 | $3" 1/2 = 101,6 \text{ mm}$ | 39,50 Kg. |
| Para tubo en pulgadas | | |
| 140-08-08-RHWT0001 | $(1/2" + 1 1/4") = (12,70 + 31,75 \text{ mm})$ | 47,25 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0002 | $(1" + 3/4") = (25,40 + 19,05 \text{ mm})$ | 48,00 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0003 | $1 1/2" = 38,1 \text{ mm}$ | 45,90 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0004 | $2" = 50,8 \text{ mm}$ | 40,70 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0005 | $2 1/2" = 63,5 \text{ mm}$ | 33,70 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0006 | $3" = 76,2 \text{ mm}$ | 60,20 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0007 | $3 1/2" = 88,9 \text{ mm}$ | 50,35 Kg. |
| 140-08-08-RHWT0008 | $4" = 101,6 \text{ mm}$ | 39,50 Kg. |



Juego Rodillos Hierro Tratado UPN-100-120mm

Juego de 3 rodillos de hierro tratado para perfil UPN de acero o inoxidable.

*Limpiar siempre muy bien las rulinas antes de utilizar acero inoxidable para no
contaminar el tubo.*

| Referencia | Dimensiones | Peso |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| 140-08-08-RHT0010 | Ajustable de 100 a 120 mm | 52,72 Kg. |


Rodillos de sustarin



Rodillos fabricados en Sustarin para curvar tubos redondos de acero inoxidable, aluminio y materiales delicados de espesores inferiores a 2.5mm.

Las rulinas de Sustarin no dañan ni contaminan el tubo.

Cuando las medidas de los tubos son pequeñas, se añaden dos medidas en el mismo rodillo

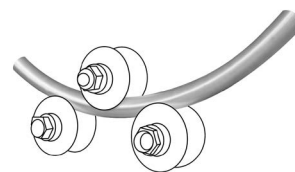

| Para tubo en mm | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Referencia | Dimensiones | Peso |
| 140-08-08-RI0001 | (25 + 30) | 9,35 Kg. |
| 140-08-08-RI0002 | (20 + 35) | 9,25 Kg. |
| 140-08-08-RI0003 | 40 | 9,30 Kg. |
| 140-08-08-RI0004 | 50 | 8,50 Kg. |
| 140-08-08-RI0005 | 60 | 7,60 Kg. |
| 140-08-08-RI0006 | 70 | 6,50 Kg. |
| 140-08-08-RI0007 | 80 | 11,80 Kg. |
| 140-08-08-RI0008 | 90 | 10,35 Kg. |
| 140-08-08-RI0009 | 100 | 8,80 Kg. |
| Para tubo Schedule | | |
| 140-08-08-RIISOT0001 | $(3/8" + 1/2") = (17,2 + 21,3 \text{ mm})$ | 10,10 Kg. |
| 140-08-08-RIISOT0002 | $(1" + 3/4") = (33,7 + 26,9 \text{ mm})$ | 9,00 Kg. |
| 140-08-08-RIISOT0003 | 1" 1/4 = 42,4 mm | 9,15 Kg. |
| 140-08-08-RIISOT0004 | 1" 1/2 = 48,3 mm | 8,65 Kg. |
| 140-08-08-RIISOT0005 | 2" = 60,3 mm | 7,55 Kg. |
| 140-08-08-RIISOT0006 | 2" 1/2 = 73 mm | 14,20 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0007 | 3" = 88,9 mm | 10,50 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0008 | 3" 1/2 = 101,6 mm | 8,50 Kg. |
| Para tubo en pulgadas | | |
| 140-08-08-RIWT0001 | $(1/2" + 1" 1/4) = (12,70 + 31,75 \text{ mm})$ | 9,65 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0002 | $(1" + 3/4") = (25,40 + 19,05 \text{ mm})$ | 9,80 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0003 | 1" 1/2 = 38,1 mm | 9,40 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0004 | 2" = 50,8 mm | 8,45 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0005 | 2" 1/2 = 63,5 mm | 7,25 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0006 | 3" = 76,2 mm | 12,30 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0007 | 3" 1/2 = 88,9 mm | 10,50 Kg. |
| 140-08-08-RIWT0008 | 4" = 101,6 mm | 8,50 Kg. |

NUESTRA GAMA DE CURVADORAS



MC150B

- > Arrastre a dos rodillos.
- > Diámetro de los ejes: 40 mm.
- > Longitud útil de ejes: 74 mm.
- > Distancia entre centros de los ejes inferiores: 230 mm.
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 2" pulgadas o 50 mm.



MC200

- > Arrastre a dos rodillos.
- > Diámetro de los ejes: 40 mm.
- > Longitud útil de ejes: 74 mm.
- > Distancia entre centros de los ejes inferiores: 286 mm.
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 2" 1/2 pulgadas o 63.5 mm.



MC400

- > Arrastre a tres rodillos.
- > Diámetro de los ejes: 40 mm.
- > Longitud útil de ejes: 80 mm.
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 2" 1/2 pulgadas o 63.5 mm.
- > Regulación de curvado independiente de los rodillos inferiores.



MC200H

- > Arrastre a dos rodillos.
- > Diámetro de los ejes: 40 mm.
- > Longitud útil de ejes: 74 mm.
- > Distancia entre centros de los ejes inferiores: 286 mm
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 2" 1/2 pulgadas o 70 mm.



MC550

- > Arrastre a tres rodillos.
- > Diámetro de los ejes: 50 mm.
- > Longitud útil de ejes: 90 mm.
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 3" pulgadas (76,2 mm) o 80mm
- > Regulación de curvado independiente de los rodillos inferiores.



MC650

- > Arrastre a tres rodillos.
- > Diámetro de los ejes: Inferiores 65 mm / Superior 80 mm.
- > Longitud útil de ejes: 130 mm.
- > Cap. máx. de curvado en tubo redondo: 4" pulgadas o 101,6 mm.
- > Regulación de curvado independiente de los rodillos inferiores.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS



PUNZONADORAS
HIDRÁULICAS



CURVADORAS DE TUBOS Y
PERFILES



CURVADORAS DE TUBOS
SIN MANDRIL



PRESAS PLEGADORAS
HORIZONTALES




TORSIONADORAS DE
FORJA EN FRÍO



PLEGADORAS
HIDRÁULICAS



CIZALLAS HIDRÁULICAS



HORNOS DE FORJA



MAQUINAS DE GRAVAR
EN FRÍO



MAQUINAS DE FORJA EN
CALIENTE



BROCHADORAS
VERTECALES



MARTILLOS PILÓN PARA
FORJA



TROQUELADORAS DE
CERRADURAS

GARANTÍA

La garantía de las máquinas Nargesa es por 3 años siempre que el cliente se registre en nuestra página web. Sino, solo es uno. La garantía de la máquina cubre durante tres años, cualquier defecto de fabricación, no del mal uso, que presenten los componentes de la misma. La mano de obra y los desplazamientos para proceder a su eventual sustitución, no se incluyen en esta garantía.

Empresas colaboradoras



Airpharm

ENVÍO A TODO EL MUNDO

Siempre que el cliente lo contrate Nargesa se hace cargo del transporte hasta el destino final de la máquina. También hay la posibilidad que el mismo cliente contrate el transporte con su propia agencia de confianza.

SERVICIO TÉCNICO

Todos nuestros clientes tienen acceso al soporte técnico de forma rápida y eficaz.

El 90% de las incidencias se solucionan por teléfono, mail, Skype o videoconferencia antes de 24 horas.

En caso de necesitar asistencia técnica presencial, desplazamos un técnico hasta sus instalaciones.

Síguenos en

PRADA NARGESA, S.L.

Ctra. De Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Santa Eulalia (Girona) Spain
Tel. +34 972 568 085

www.nargesa.com

nargesa@nargesa.com

